


Film étirable manuel 20μ 50cm transparent

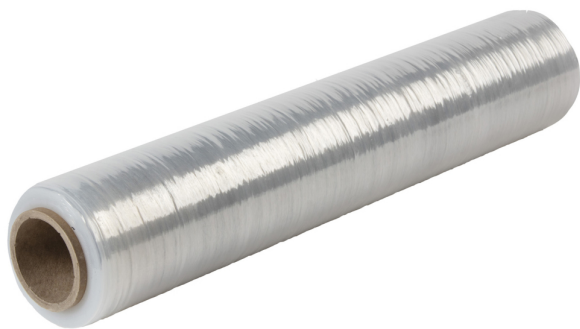

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur	Norme	Tolerance
Code article	24351		
Code Commercial	HCC20μ50		
Matière première	LLDPE		
Couleur	Transparent		
Épaisseur micron (μ)	20	DIN 53370	
Largeur (cm)	50	GKV	
Impact résistance (g/μ)	> 2	ASTM 1709	
Résistance à la traction longitudinal (N/mm²)	> 30	DIN EN ISO 527-3	
Résistance à la traction transversal (N/mm²)	> 22	DIN EN ISO 527-3	
Résistance à la rupture par traction longitudinal (N/mm)	> 25	ASTM D 1922	
Résistance à la rupture par traction transversal (N/mm)	> 80	ASTM D 1922	
Allongement à la rupture longitudinal (%)	> 400	DIN EN ISO 527-3	
Allongement à la rupture transversal (%)	> 600	DIN EN ISO 527-3	
Cling (N)	1.0	ASTM 5458	+/- 0.3
Prestretch (%)	150	Highlight Test	
Recyclable	Oui		