


Machinereefolie 20 μ 500mm SPECIAL POWER (SCI) ZWART.

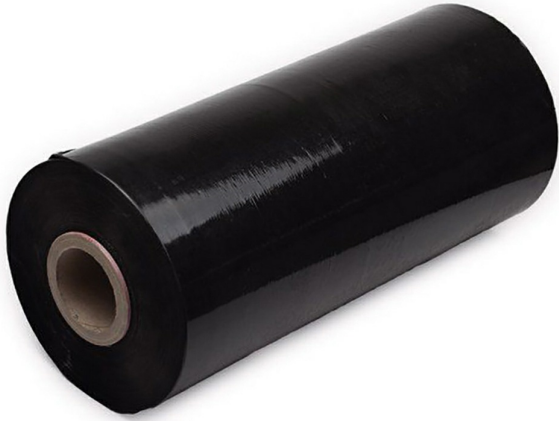

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur	Norme	Tolerance
Code article	27996		
Code Commercial	IND20SZW		
Matière première	LLDPE		
Couleur	Transparent		
Largeur (cm)	50		
Épaisseur micron (μ)	20		
Impact résistance (g)	150	ASTM D1709 A	10%
Résistance à la traction rupture longitudinal (MPa)	33	ASTM D882 B	10%
Résistance à la traction rupture transversal (MPa)	27	ASTM D882 B	10%
Résistance à la traction sans distorsion longitudinal (MPa)	8	ASTM D882 B	10%
Résistance à la traction sans distorsion transversal (MPa)	6	ASTM D882 B	10%
Résistance à la rupture par traction longitudinal (mN)	3100	ASTM D1922	10%
Résistance à la rupture par traction transversal (mN)	4000	ASTM D1922	10%
Allongement à la rupture longitudinal (%)	550	ASTM D882 B	10%
Allongement à la rupture transversal (%)	720	ASTM D882 B	10%
Cling (g)	125	Foylo	10%
Prestretch (%)	250	Foylo	5%
Résistant aux UV	Non		
Recyclable	Oui		