


Film étirable manuel 20μ 50cm x 300m noir

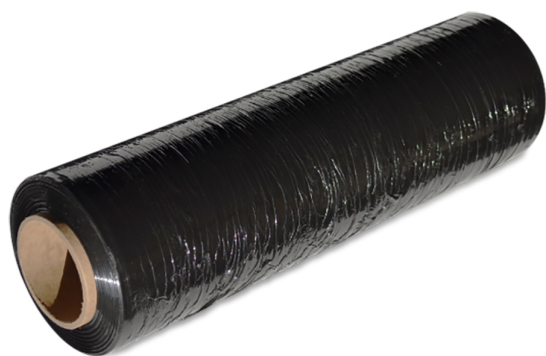

Film étirable manuel 20μ 50cm x 300m noir

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur	Norme	Tolerance
Code article	30185		
Code Commercial	LC220Z		
Matière première	LLDPE		
Couleur	Noir		
Épaisseur micron (μ)	20		
Largeur (cm)	50		
Longueur (m)	300		
Impact résistance (g)	65	ASTM D1709 A	10%
Résistance à la traction rupture longitudinal (MPa)	32	ASTM D882 B	10%
Résistance à la traction rupture transversal (MPa)	17	ASTM D882 B	10%
Résistance à la traction sans distorsion longitudinal (N/mm²)	6	ASTM D882 B	10%
Résistance à la traction sans distorsion longitudinal (MPa)	6	ASTM D882 B	10%
Résistance à la traction sans distorsion transversal (N/mm²)	5	ASTM D882 B	10%
Résistance à la traction sans distorsion transversal (MPa)	5	ASTM D882 B	10%
Résistance à la rupture par traction longitudinal (mN)	1450	ASTM D1922	10%
Résistance à la rupture par traction transversal (mN)	2300	ASTM D1923	10%
Allongement à la rupture longitudinal (%)	410	ASTM D882 B	10%
Allongement à la rupture transversal (%)	540	ASTM D882 B	10%
Cling (g)	130	Foylo	10%
Stretch (%)	100%	Foylo	5%
Résistant aux UV	Non		
Recyclable	Oui		